

Manual de utilizare

Sistem de monitorizare, gestiune și control a
consumurilor de energie electrică în clădirile
Universității Tehnice din Cluj-Napoca

- Facultatea de Instalații -



DR-BOB

DEMAND RESPONSE IN BLOCKS OF BUILDINGS

Cuprins

1. PREAMBUL	3
1.1. Acronime utilizate.....	3
1.2. Informații generale privind proiectul	3
1.3. Locații hardware.....	3
1.4. Locații software	4
1.4.1. Apelare locală	4
1.4.2. Pași de urmat în situația în care datele nu sunt afișate pe ecran PC sau TV	5
1.4.3. Pași de urmat în situația în care plăcile de rețea nu sunt configurate	6
1.4.4. Apelare remote - sistem SCADA Facultatea de Instalații	7
2. Descriere interfețe grafice. Funcționalități.....	9
2.1. Componenta de monitorizare și alarme.....	9
2.2. Componenta de control de la nivelul dispecerului central.....	13

1. PREAMBUL

1.1. Acronime utilizate

BEMS – „ Building Energy Management System”
CSV – „Comma Separated Variable”
DR-BOB – „Demand Response in Blocks of Buildings”
DNS - „Domain Name System”
ESCO – „ Energy Service Company”
FTP – „File Transfer Protocol”
ID – „ Identifier”
PAC– analizor de energie Siemens
PC – „ Personal Computer”
PLC – „Programmable Logic Controller”
RTU – „Remote Terminal Unit”
SCADA - “Supervisory Control And Data Acquisition”
TCP/IP – „ Transmission Control Protocol/Internet Protocol”
UTCN – „Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca”

1.2. Informații generale privind proiectul

Obiectivul principal al proiectului DR-BOB este realizarea unui **sistem de monitorizare, gestiune și control a consumurilor de energie electrică în clădirile Universității Tehnice din Cluj-Napoca**, care să ofere următoarele facilități:

- monitorizare, control, înregistrare și transmitere date la distanță;
- alertare depășire limite impuse de consum;
- creare drepturi de utilizare diferențiate pentru un număr limitat de utilizatori;
- generare rapoarte la cerere;
- crearea de grafice de consum energetic;
- evaluare și trenduri consum energetic;
- arhivare informații consumuri și alerte pe perioadă îndelungată;
- export de date în formate excel pentru prelucrări diferite și/sau ulterioare;
- depistare puncte vulnerabile și alte funcții necesare evaluărilor.

1.3. Locații hardware

Locația 2- vezi Fig.1.: str. “21 Decembrie 1989” nr. 128-130 – Facultatea de Instalații



Legendă:

B07 – Clădirea principală

B08 – Clădirea secundară

Fig.1. Vedere satelit

Nr.crt.	Nivel sistem	Denumire echipament	Cod	Locație	Cant.
1	Nivel 1: instrumentație de câmp	Chiller LENNOX FGM 100 H	259886_11/1	Pe acoperișul clădirii Facultății de Instalații (B07)	1 buc.
2		Analizor de energie SENTRON PAC 3100	7KM3133-0BA00-3AA0	Camera electrică, parter, sub scări (B07)	1 buc.
3		Analizor de energie SENTRON PAC 3100	7KM3133-0BA00-3AA0	Tablou electric, parter (B07)	1 buc.
4	Nivel 2: stații automatizare și rețea date	PLC SIMATIC S7-1200	6ES7214-1HG40-0XB0	Camera electrică, parter, sub scări (B07)	1 buc.
5		Modul comunicație CM 1241 RS422/485	6ES7241-1CH32-0XB0	Camera electrică, parter, sub scări (B07)	2 buc.
6	Nivel 3: Stație Master-nivel central	Stație server (master)	OEM-I3-PC	Nod de comunicație, parter (B07)	1 buc.
7		TV	40HL5300F	Hol intrare clădire principală (B07)	1 buc.

Tabel 1. Echipamente folosite

1.4. Locație software

1.4.1. Apelare locală

La nivelul Facultății de Instalații, soft-ul se găsește la adresa: Computer\Local Disk (D:)\HMI_RT\Generates.

Pentru rularea efectivă a aplicației SCADA, se apasă dublu-click pe iconița evidențiată în Fig 2.

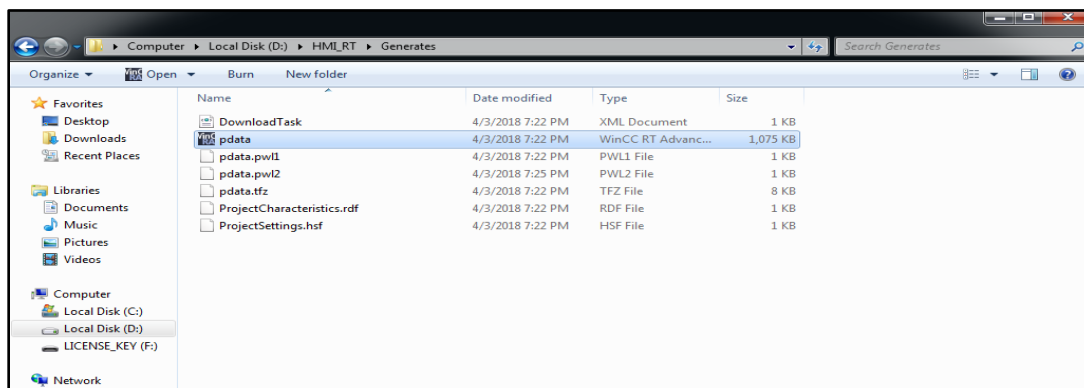


Fig.2. Rulare soft SCADA

1.4.2. Pași de urmat în situația în care datele nu sunt afișate pe ecran PC sau TV

Pas 1. Deschidere din Windows fereastra de „Communication Settings” (vezi Fig.3.)

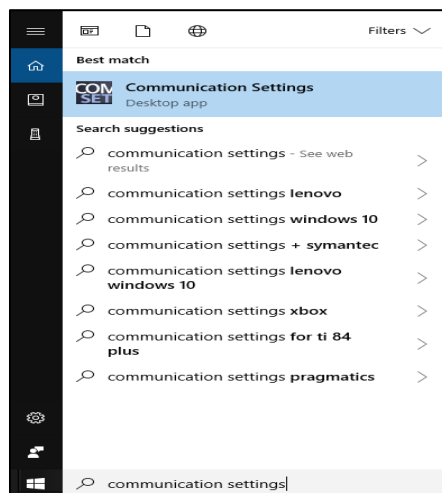


Fig. 3. Căutare program

Pas 2. Din meniul „Access Points”, se alege opțiunea „S7 online”, iar din meniul drop-down se alege numele plăcii de rețea cu IP-ul static de forma „10.156.0.xx” (aceasta se verifică în prealabil din Control Panel – Network and Internet – Network and Sharing Center – Change adapter settings), pași ilustrați în Fig .4.

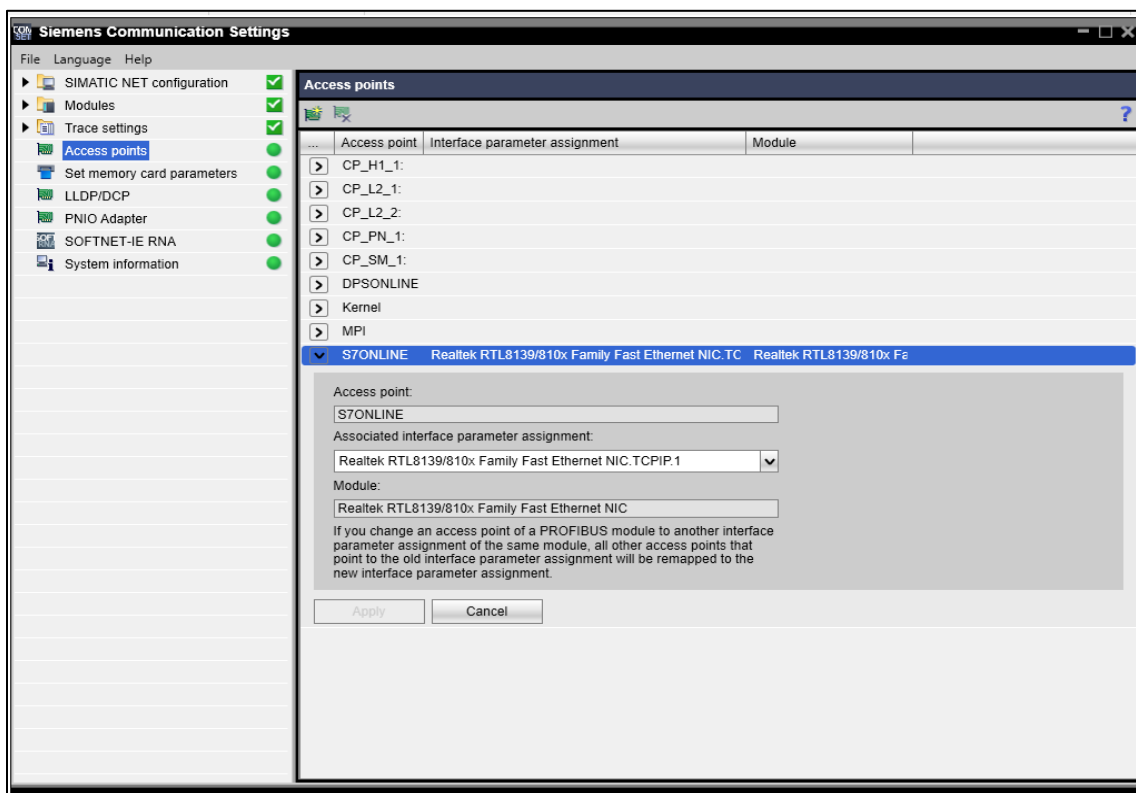


Fig. 4. Fereastra Communication Settings

1.4.3. Pași de urmat în situația în care plăcile de rețea nu sunt configurate

Acesta poate fi un motiv pentru neafișarea datelor pe ecranul PC-ului, sau TV-ului.

Pas 1. Setare IP rețea:

- Control Panel – Network and Internet – Network and Sharing Center – Change adapter settings (aici se observă/caută care este placa de rețea conectată) (vezi Fig.5.)

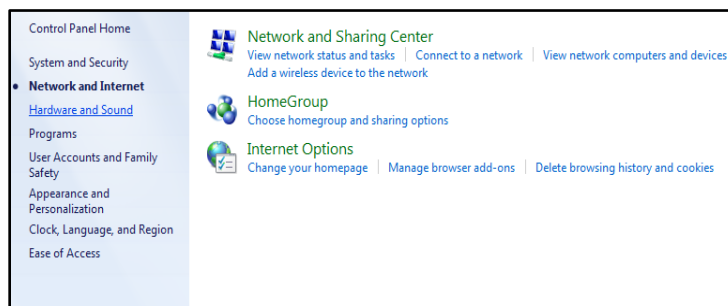


Fig 5. Accesare placă rețea

- Click dreapta pe placa de rețea selectată (ex: Ethernet SVT Intel(R) 82579LM Gigabit Network...) – Properties – Din căsuța „This connection uses the following items” a ferestrei „Ethernet Properties” se va deschide cu dublu click opțiunea „Internet Protocol

Version 4 (TCP/IPv4)"

- În fereastra „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties” selectăm opțiunea „Use the following IP address”, la fel ca în Fig. 6. pentru server local , respectiv ca în Fig. 7. pentru varianta Ethernet:

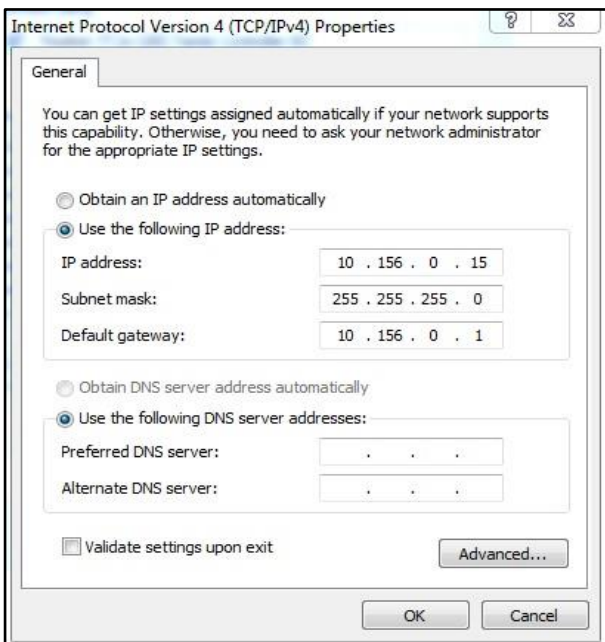


Fig. 6. Exemplu IPv4 local

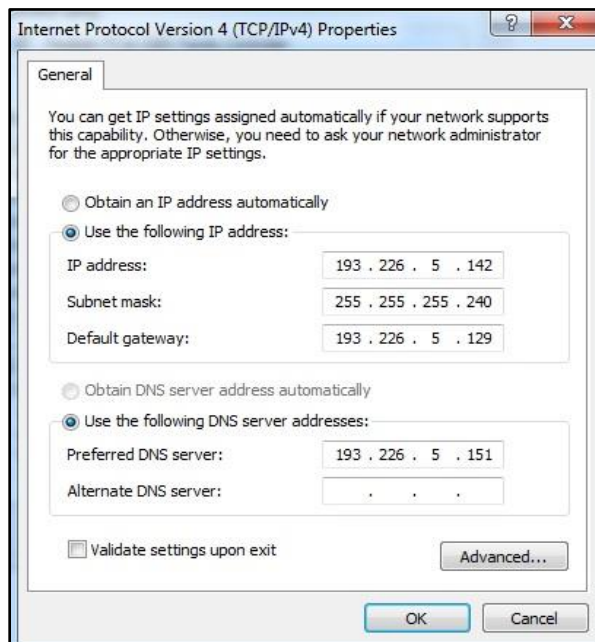


Fig. 7. Exemplu IPv4 Ethernet

Pas 2. Deschidere din Windows fereastra de Communication Settings (repetare Pas 0)

- Access points – S7 online – stabilesc o legătură cu PLC-ul și pe ce placă de rețea să comunice – Apply – Close

Pas 3. Restart PC

Pas 4. Mutare imagine : de pe PC pe TV

- Combinație taste (tasta de Windows + grup săgeți)

1.4.4. Apelare remote - sistem SCADA Facultatea de Instalații

- Date logare PC
ID: 487525920
Password: utcn123
- Protocol Intranet
IP Calculator: 10.156.0.15
IP PLC: 10.156.0.12
VLAN: 64
- Protocol Internet
IP: 193.226.5.142
Mask: 255.255.255.240
Default gateway: 193.226.5.129
DNS: 193.226.5.151

Pentru a accesa de la distanță sistemul SCADA de la nivelul Facultății de Instalații, este necesar să fie instalat softul gratuit TeamViewer atât pe calculatorul utilizatorului cât și pe calculatorul dispecerului. Accesul se face pe bază de parolă și ID calculator partener.

Ca și exemplificare, găsiți mai jos pașii necesari accesării sistemului SCADA:

Pas 1: Deschidere soft prin dublu-click:

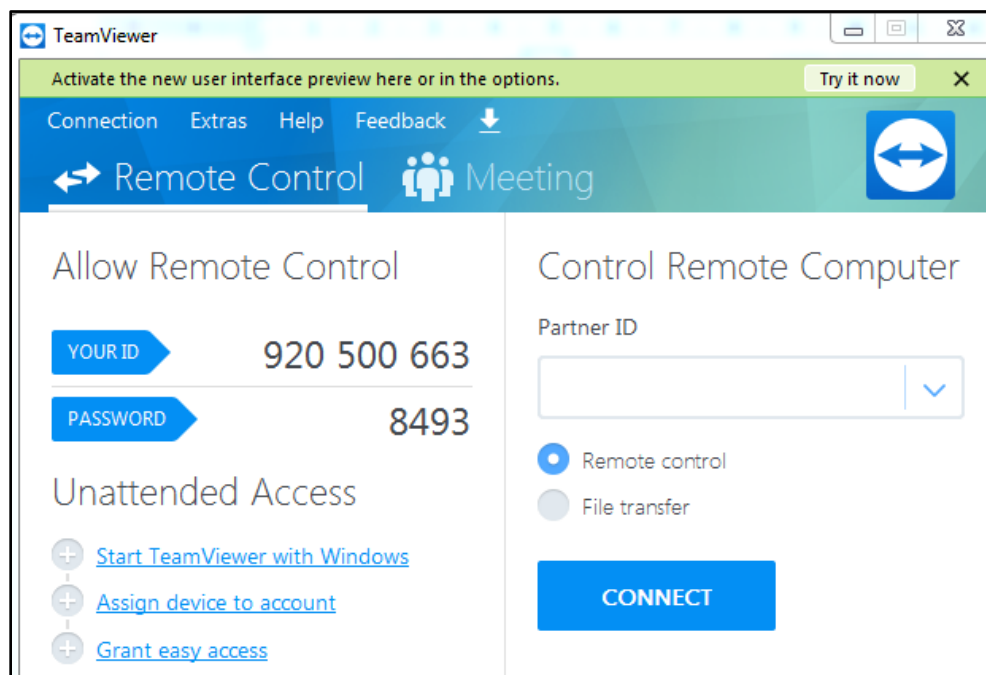


Fig. 7. Rulare soft pentru conectare remote

Pas 2: Introducere Partner ID în spațiul alb, (vezi Fig. 8.) în cazul nostru cel pentru Locația 2, Facultatea de Instalații:

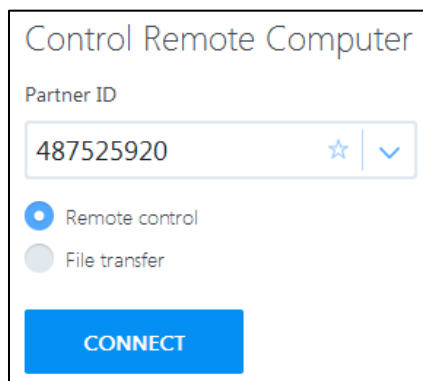


Fig. 8. Introducere ID

Pas 3: Apăsați butonul "CONNECT". La lansarea comenzii de conectare cu PC-ul partener apare o fereastră mai mică pentru introducerea parolei, după cum se observă în Fig.9.



Fig.9. Introducere parola

2. Descriere interfețe grafice. Funcționalități.

2.1. Componenta de monitorizare și alarme

Permite vizualizarea de ansamblu a consumului și impactului realizat de ocupanții clădirilor, în vederea reducerii consumului de energie, pe un televizor amplasat la intrarea în clădirea principală, fiind o zonă intens circulată, cum este cel din Fig.10.

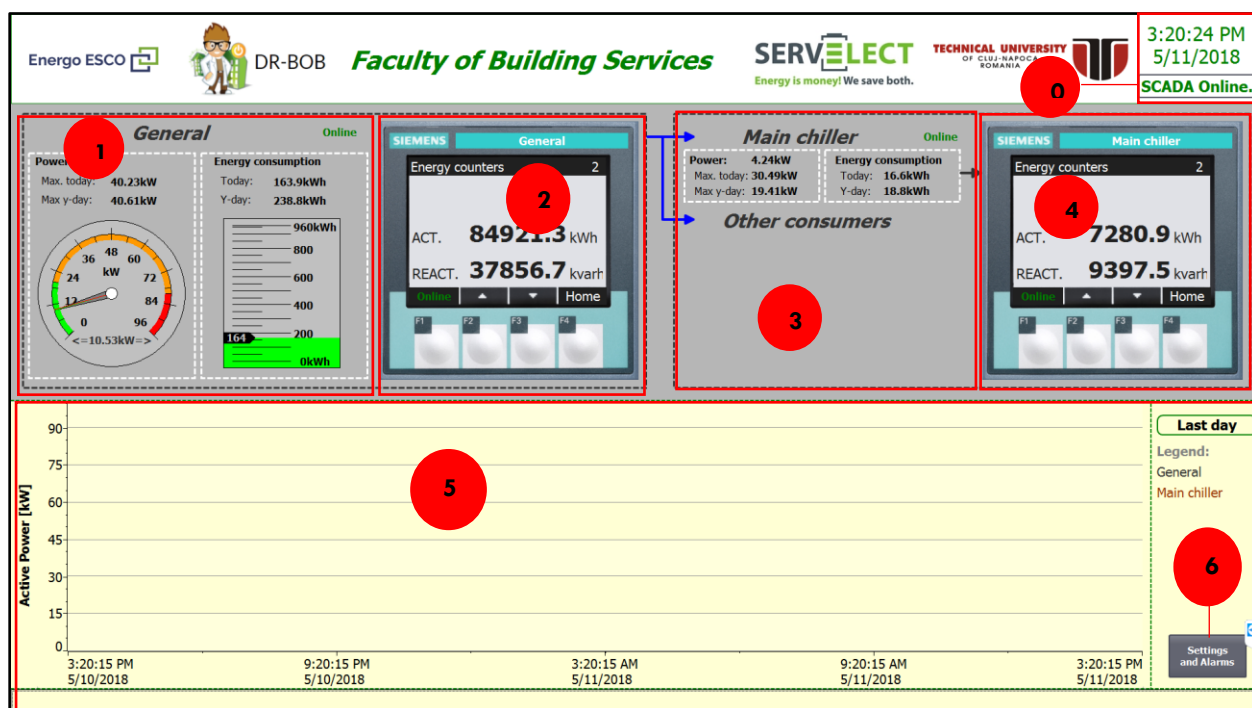


Fig.10. Ecran principal aplicație (TV)

Pentru a înțelege mai bine funcționalitatea interfeței se vor explica pe rând itemii marcați în Fig.10.:

- 0 Date de identificare : ora, data, disponibilitate sistem SCADA (aici: online).

1 General:

- Reprezintă o vedere de ansamblu asupra puterii instantanee (în kW) și a energiei active (în kWh) la nivelul Facultății de Instalații.
- Pentru putere, se vizualizează un maximum (kW) pentru ziua curentă (azi) și un maximum (kW) pentru ziua precedentă (ieri).
- Pentru consumul de energie, se vizualizează o cantitate de consum (kWh) pentru ziua curentă și pentru ziua precedentă, atât prin reprezentare grafică cât și prin scris.

2 + 3 + 4 :

- La nivelul Facultății de Instalații există un analizor de energie pentru întreaga locație care înglobează puterea și consumul de energie (+alte mărimi electrice prezente în Tabel.2.) de la nivelul consumatorilor:
 1. Main chiller
 2. Alți consumatori (Iluminat, Auxiliare). De precizat că diferența dintre energia pe General și energia consumată pe chiller-ul principal este dată de energia pe consumatorii auxiliari.
- Se observă că în Fig.10, cadranul , PAC-ul afișat pe interfață este cel din dreptul săgeții corespunzătoare sub-locației "Main chiller". Aceasta se deplasează la un anumit interval de timp setat (refresh rate) astfel încât, pe rând, să se poată vizualiza toate PAC-urile componente sistemului SCADA.
- Astfel, PAC-urile pot fi folosite ca dispozitive integrate ale unui sistem de monitorizare a energiei , prin cei peste 25 de parametri electrice citiți și afișați pe display-ul lor.
- Butoanele F2 și F3 corespund săgeților situate deasupra lor, fiind utile pentru navigare.

Nr. crt.	Item	Mărimi electrice	Unitate măsura	Acronim
0	Statistics	Energie totală	kWh	E TOT.
		Putere maximă	kW	P MAX.
1	Total powers	Putere aparentă	kVA	TOT.
		Putere activă	kW	TOT
		Putere reactivă	kvar	TOT
2	Energy counters	Energie activă	kWh	A.
		Energie reactivă	kvarh	R.
3	Voltage L-N	Tensiune linie-nul 1	V	L1
		Tensiune linie-nul 2	V	L2
		Tensiune linie-nul 3	V	L3
4	Voltage L-L	Tensiune linie 12	V	L12
		Tensiune linie 23	V	L13
		Tensiune linie 31	V	L31
5	Current	Curent L1	A	L1
		Curent L2	A	L2
		Curent L3	A	L3
6	Active power	Putere activă L1	kW	L1
		Putere activă L2	kW	L2
		Putere activă L3	kW	L3
	Reactive power	Putere reactivă L1	kvar	L1

7		Putere reactivă L2	kvar	L2
		Putere reactivă L3	kvar	L3
8	Apparent power	Putere aparentă L1	kVA	L1
		Putere aparentă L2	kVA	L2
		Putere aparentă L3	kVA	L3
9	Hz & cos(φ)	Frecvență	Hz	Freq.
		Cos(φ)	-	Cos(φ)
		Curent intrare	A	In

Tabel.2. Mărimi electrice PAC

5

În această secțiune se observă graficele de consum pe interval orar, colorate diferit (culturile se pot seta de utilizator) pentru fiecare consumator în parte. După cum se observă în legenda din partea dreaptă pentru:

- General – chart colorat în negru
- Main chiller – chart colorat în maro

6

Setări și alarme:

Aționarea butonului „Settings and Alarms” deschide fereastra „Manual” din Fig.11.


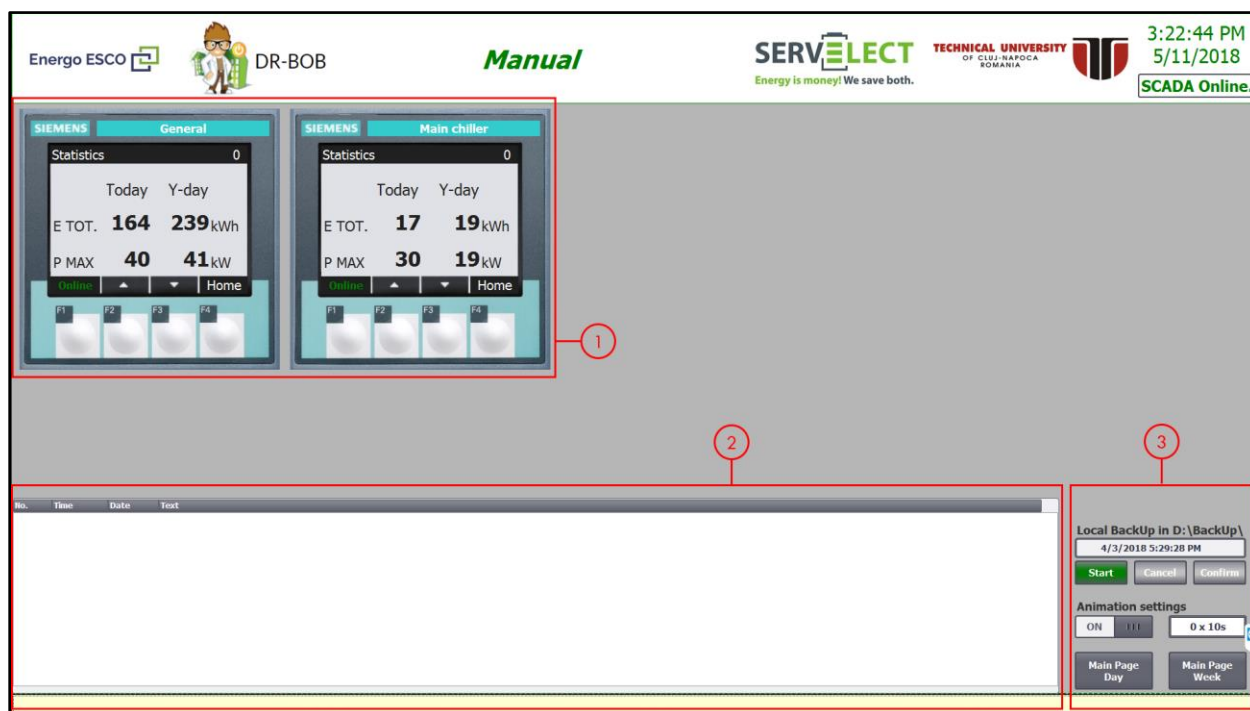


Fig.11. Manual alarme și setări

Descriere secțiuni:

- 1 Analizoare de energie , PAC 3100, a căror mărimi caracteristice sunt descrise în secțiunea 2.1.
- 2 Cadran erori: descriere eroare prin format: No. | Time | Date | Text.

3 BackUp Local

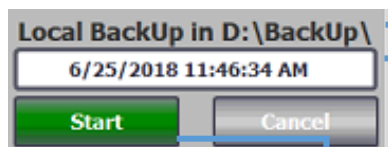


Locație salvare fișiere .xlm (Excel macro file)

Data și ora la care se salvează fișier BackUp


Prin acționarea butonului „Start” se pornește modul de salvare locală a datelor în cazul unor erori de comunicație între PLC și sistemul local de monitorizare.

Setari de animație



Parametrul de setare a animației reprezintă durata de derulare prin interfețele de pe ecranul 2 (TV). Ajută participanții la evenimentele de reducere a consumului să aibă o imagine de ansamblu asupra impactului adus prin implementarea soluțiilor DR-BOB.

Butoane Main Page Day și Main Page Week – reîntoarcere spre paginile principale



Activează axa de timp pe o zi (24 h). În acest exemplu, înregistrează puterea activă [kW] din 7/2/2018, 12:32:38 PM până în data de 7/3/2018, ora 12:32:28 PM, după cum se observă în Fig.12.


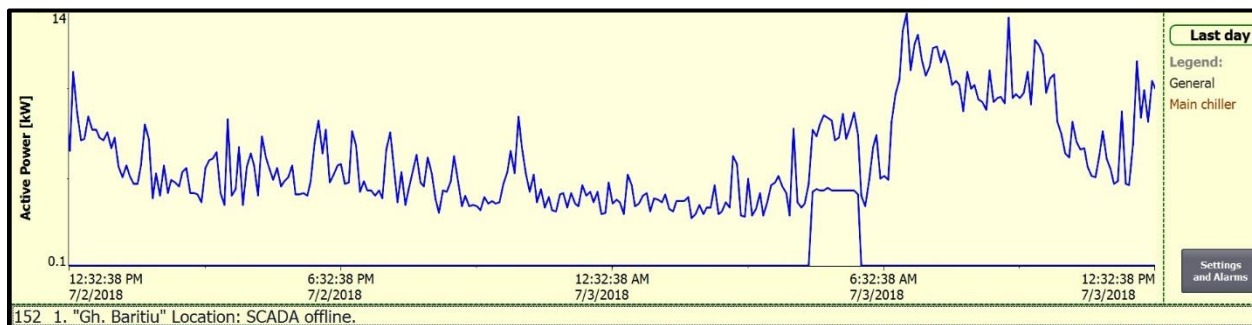


Fig.12. Graficul puterii active [kW] pe durata a 24 h



Activează axa de timp pentru o săptămână (7 zile). În acest exemplu, înregistrează puterea activă [kW] din 6/26/2018, 12:27:38 PM până în data de 7/3/2018, ora 12:27:38 PM, după cum se observă în Fig.13.

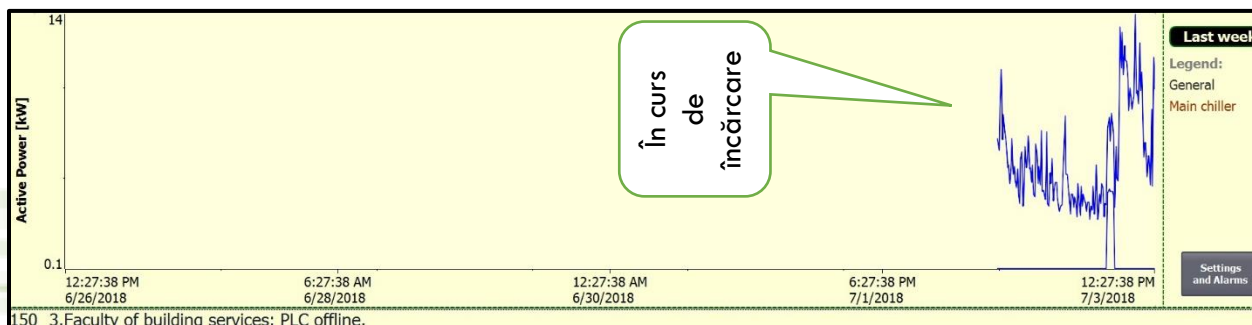


Fig.13. Graficul puterii active [kW] pe durata a 7 zile

2.2. Componenta de control de la nivelul dispecerului central

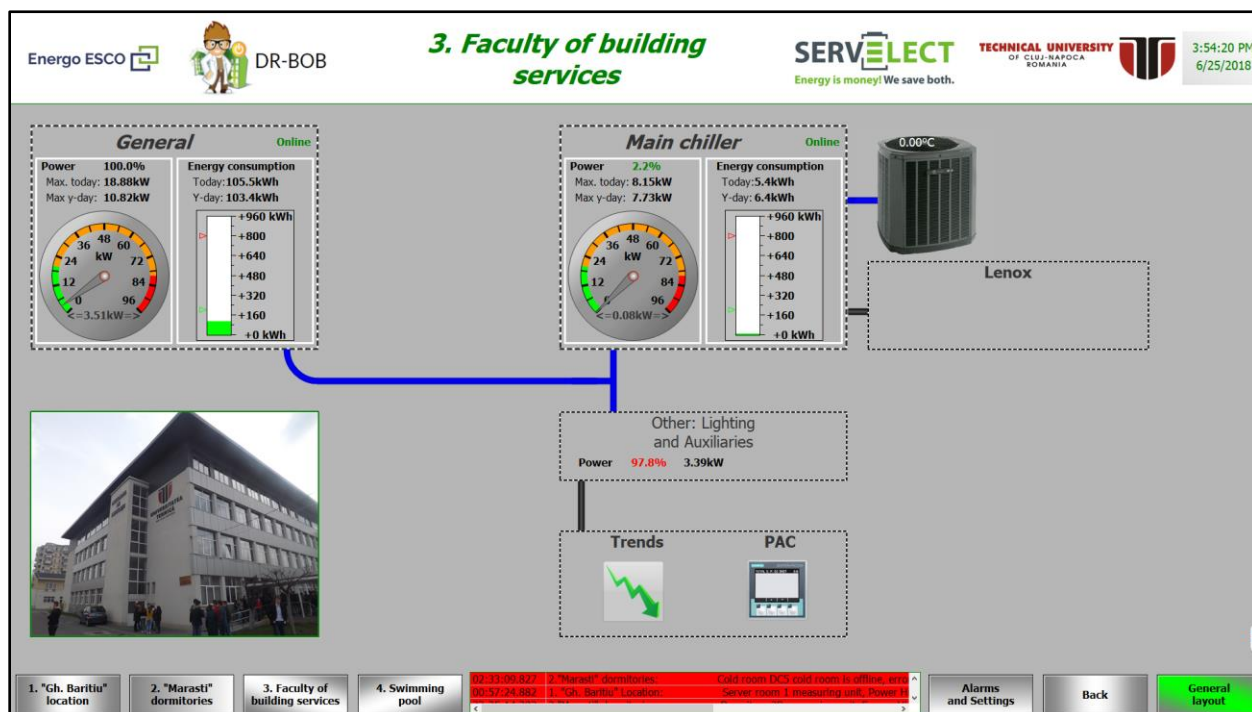


Fig.12. Componentă control sistem Facultate Instalații din dispecerul central

Tabel echivalente afișaj control:

Nr.crt.	Parametrii – Limba Engleză		Parametrii - Limba Română	
1	Power	Max.today	Putere	Maximă pe ziua curentă, "de azi"
		Max. y-day (yesterday)		Maximă pe ziua precedentă , „de ieri"
2	Energy consumption	Today	Energie consumată	Astăzi
		Y-day (yesterday)		Ieri

Din Fig.12. se observă că, de exemplu, pentru ziua de 6/24/2018 se înregistrează:

- General: Pmax y-day=10.82 kW
- Main chiller: Pmax y-day=7.73 kW
- Alți consumatori (Iluminat , Auxiliare): Pmax=3.39 kW

Se observă că diferența dintre puterea pe General și puterea înregistrată pe principalii consumatori (aici, Main chiller) este dată de puterea pe consumatorii auxiliari. ???????